SUPRÊME

FOYERS AU BOIS

VISION

FOYER AU BOIS À DOUBLE FACE

CARACTÉRISTIQUES SUPRÊME

POÊLE À BOIS À DOUBLE FACE
Le Vision est le seul et unique poêle à bois à double face de l'industrie.



CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE
La chambre de combustion est fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure pour un transfert de chaleur rapide, plus de durabilité et moins d'entretien.

CONTRÔLE D'AIR AUTOMATIQUE BREVETÉ
(BREVET PROVISOIRE N° : US 7 325 541 B2.)
Ce mécanisme innovateur permet une réduction automatique de l'air de combustion au niveau préréglé par l'utilisateur.

COUVERCLE DE RAMONAGE
Cet accessoire unique permet un accès facile à la cheminée lors de son ramonage sans avoir à démonter les autres composantes du poêle.



VENTILATEURS THERMOSTATIQUES (125 PCM CHACUN)
Le poêle Vision est équipé de deux ventilateurs activés par la chaleur et d'un contrôle de vitesse variable, favorisant la distribution d'air chaud dans la pièce.

FONCTIONNEMENT UNIQUE DES PORTES
Les deux portes sont fonctionnelles, ce qui permet à l'utilisateur de charger son poêle d'un côté ou de l'autre, sans le moindre inconvénient. Le concept ergonomique des poignées permet aux portes de rester fermées hermétiquement, rendant l'utilisation du poêle des plus sécuritaires.



CENDRIER INTÉGRÉ ÉTANCHE
Le fond de la chambre de combustion est perforé pour permettre aux cendres de tomber dans un grand récipient scellé.



BAVETTE DE CENDRES AMOVIBLE
Propre et très utile, cet accessoire amovible empêche les cendres de tomber sur l'âtre du poêle.

ALLUME-RAPIDE
(BREVET PROVISOIRE Nº GB1305646.0)
Ce mécanisme est lié au contrôle d'air automatique pour fournir de l'air primaire supplémentaire par le cendrier afin de faciliter l'allumage rapide du feu sans intervention.

CONTRÔLE D'AIR SECONDAIRE VARIABLE
(BREVET PROVISOIRE Nº GB1307428.1)
Ce mécanisme innovateur contrôle l'air secondaire avec les températures du poêle afin de créer un arrangement unique de flammes naturelles et attrayantes qui prolonge la durée de combustion, augmente l'efficacité et réduit les émissions de la cheminée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée :	2 000 pieds carrés
Puissance calorifique :	100 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30 lbs)
Grandeur de la chambre à combustion :	3,1 pieds cubes (EPA)
Superficie vitrée :	332 pieds carrés par porte
Cheminée :	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)
Testé et homologué :	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
Émissions :	3,6 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

DIMENSIONS

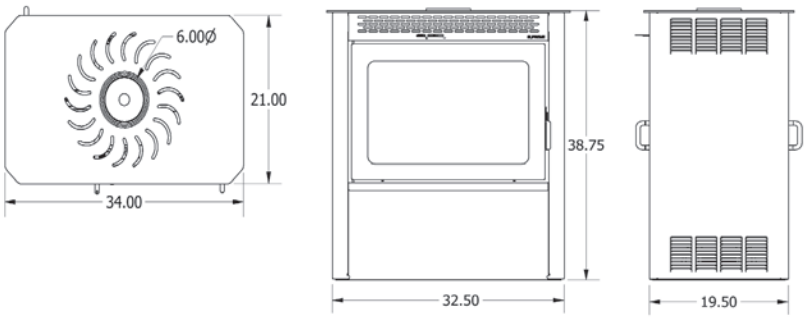

GRILLE DE *BARBECUE* INTÉGRÉE

Une grille de *barbecue* est intégrée à l'intérieur de la chambre de combustion pour permettre à l'utilisateur de cuire des aliments dans son poêle une fois que le bois est réduit en braises.

Cette année, le Vision a remporté un prix d'excellence Vesta décerné au meilleur produit dans la catégorie du chauffage au bois. Le prix Vesta est la marque de distinction la plus prestigieuse offerte dans l'industrie afin de reconnaître et d'honorer les compagnies pour leurs innovations en matière de conception et de technologie.

SUPRÊME
1 877 593-4722
info@supremem.com
www.supremem.com

GARANTIE à vie LIMITÉE

Imprimé au Canada sur du papier recyclé